

集中电源集中控制型消防应急照明灯具使用说明书

欢迎使用我公司生产的集中电源集中控制型消防应急照明灯具，安装之前请阅读此说明书并请保留，以备参考。

适用产品型号： J-ZFJC-E36W-16Z4
J-ZFJC-E36W-16Z4L

一、灯具特点及注意事项


本系列灯具设计满足 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求。本灯具为专用灯具，采用低电压供电，严禁接入 AC220V/DC216V 强电，接入强电将造成灯具损毁。

1. 远程指令控制、亮灯、灭灯功能；
2. 高光效 LED 光源，能耗极低，恒流驱动，发光稳定；
3. 完备的自动检测功能；
4. 灯具防护等级为 IP65，防护方式采用密封胶圈和密封胶方式，满足潮湿场合使用。


二、技术参数

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. 额定电压： DC36V | 6. 工作方式： 非持续型 |
| 2. 主电功耗： 36W | 7. 亮度： ≥50lm |
| 3. 安装方式： 配合支架安装 | 8. 光源类型： LED |
| 4. 防护等级： IP65 | 9. 光源参数： DC3.0V, 0.5W |
| 5. 应急时间： 90min | |


三、灯具外形和尺寸(单位: mm)

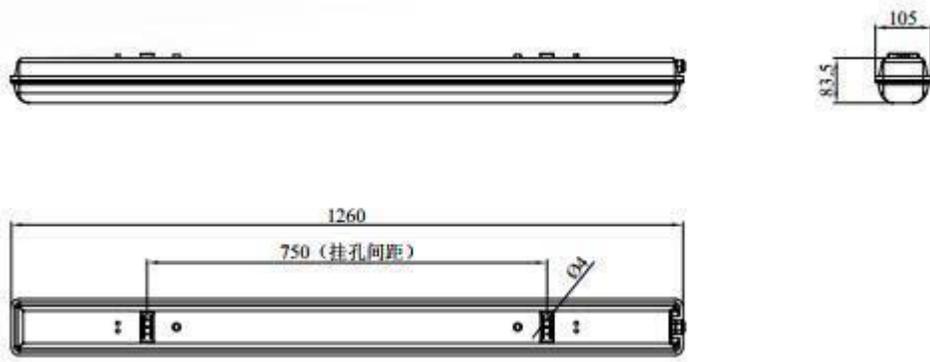

四、型号说明

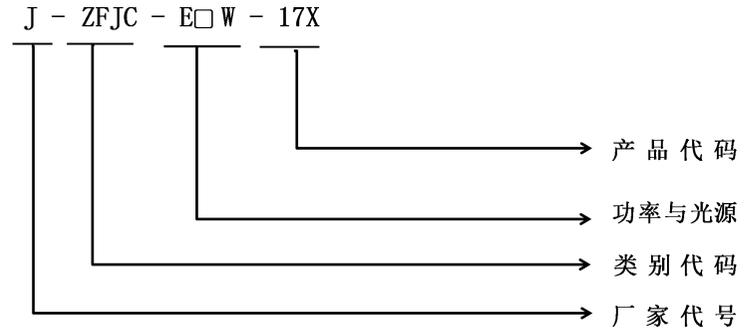

五、工作原理

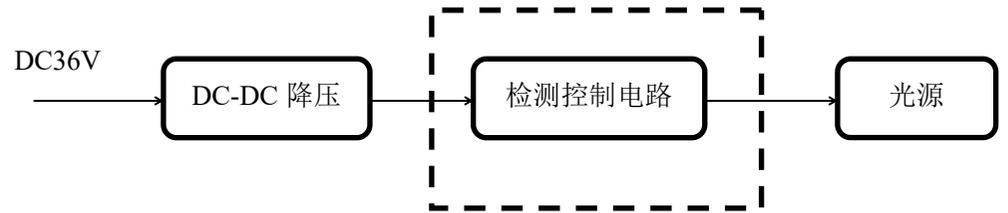

六、使用说明

1. 该灯具受集中控制系统控制，灯具可接受由系统发来的指令改变灯具的工作状态，同时系统可对灯具的各种状态进行监视。
2. 本系列应急灯具必须和我公司配套的消防应急专用电源配合使用；不可独立使用。

七、灯具地址

1. 出厂地址：我司灯具出厂前已写入出厂地址，地址码见灯具二维码标签（8位）。
2. 编码地址：需现场编址，使用编码器编入 1-999（详细操作请参考 JBF 编码器说明书）。按实际需求记录出厂地址或编码地址，并记录在施工图纸所对应的指定位置，并将整理好的施工图纸妥善存储，用于后期的系统调试。

- 注：
1. 禁止安装未记录地址码的灯具；
 2. 灯具的编码操作需要与我司配套产品使用；
 3. 使用编码器编址时，同一电源下，灯具编址不可重复。

八、接线及安装说明


集中电源集中控制型消防应急照明灯具，灯具为单侧供电且出厂配有支架。将灯架内的接线端子直接接入 DC36V 功率总线。（不要在灯架线路中接入任何驱动装置）。

建议安装灯架时标注灯架接线端，方便灯具正确安装，如灯具安装方向错误会导致灯具无法正常工作。

接线方法和安装方式：



C1935001

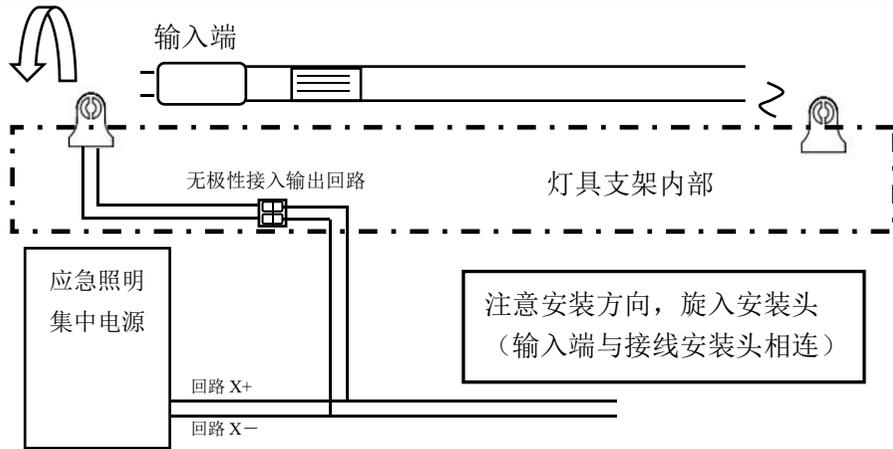

灯具单侧供电, 安装时应注意灯具的输入端 (产品标签侧) 应与灯架的接线端安装头相连接 (灯具输入端无极性)。

九、运输与贮存

1. 灯具为易碎物品在运输过程中应平稳、牢固, 避免因行车时碰撞损坏产品及包装, 装卸时应轻抬轻放, 不能磕、摔、撬;
2. 灯具贮存时, 均应放置于干燥、通风的地方, 避免与有腐蚀性的物质接触并有必要的防潮、防晒、防雨、防腐等措施。

十、维修保养和常见问题

本产品为消防产品, 应由受过培训的专业人员进行安装、调试和维修; 灯具应安装或贮存于通风、干燥、无腐蚀环境的地方, 以免内部元器件受潮。应尽量避免灯具受到摩擦、敲击和冲击, 以防止外壳产生变形、破损等损坏现象。

常见问题	解决方法
控制器显示灯具通讯故障	确保灯具安装方向、灯具接线、控制器系统中的 ID 号码正确
光源的更换方法	光源故障或损坏, 联系专业维修工作人员进行更换

十一、注意事项

1. 使用前, 请您务必详细阅读此说明书, 方可接通电源;
2. 灯具必须和我公司配套的消防应急专用电源配合使用, 不可独立使用。
3. 灯具调试完毕后, 请即合上电源; 除电源发生故障外, 不可人为频繁停电。
4. 灯具供电为 DC36V, 属低压型, 不可接入 AC220V; 应严格按照上述说明进行操作。
5. 产品必须由具有专业资格的人员进行安装、调试和维修作业。保内保外维修, 均可以联系我公司售后服务部门, 用户不要自行拆开或维修, 以防发生意外;
6. 安装设备前, 请务必切断回路电源, 电线接头需做防水、绝缘处理;
7. 本系列消防应急灯具为 IP65 消防应急照明灯具, 请按照实际使用环境选择相匹配 IP 防护等级的产品; 安装环境不匹配易导致的产品性能出现问题;

青鸟消防股份有限公司

地址: 中国北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼

邮编: 100871

服务热线: 400 0089 119

传真: 010-62755692

网址: <http://www.jbufa.com>

